



Nem levehető fedelű acéllemez hordó, hagyományos és optimálisan üríthető (ODD) fedéllel

Ürtartalom: 216,5 liter (55 USA gallon)

A hordó acéllemez palástja hosszában hegesztett és kialakítása normál, kétbordás (1. ábra) vagy sűrűn bordázott (2. ábra) lehet. A fedél- és a fenéklemez hétrétegű spirál korcolással van a palásthöz rögzítve (3. ábra). A 2"-os betöltő és a 3/4"-os levegőző nyílások a fedéllemezen helyezkednek el. A termék UN előírás szerinti megjelölése és a gyártásazonosító jelölés a hordópaláston található. A hordók halmazolási magassága 3 m lehet. A hordó fedélkiképzését a 4. és 5. ábrák szemléltetik. Az egyes hordótípusok megnevezését, fő méreteit és jelölését a táblázat foglalja össze.

Tight head steel drum with non-removable traditional and optimum discharge (ODD) cover

Capacity: 216,5 liters (55 US gallons)

The drum's body is welded longitudinal seam and comes with standard dual rolling hoops (Figure 1) or corrugate rolling hoops (Figure 2).

The cover and bottom plate are seamed to the body by a seven-layer spiral seam. (Figure 3). There are two openings flanges, the 2" filler cap and 3/4" air vent are located on the cover.

The barrel meets the UN standards and the UN rating is displayed on the body of the drum.

The stacking height of the barrels can be 3 m. Figures 4 and 5 illustrate the barrel cover formation. The descriptions, dimensions and UN rated codes are summarized in the table below.

Megnevezés	Üres hordó tömege (kg)	Lemezvastagság (mm)		Átmérők (mm)		Külső magasság (mm)	A termék UN kódjele
		palást	fedél-fenék	belső D ₄	külső D ₃	H ₃	
Size	Weight of empty barrel (kg)	Sheet thickness (mm)		Diameter (mm)		Outer height (mm)	UN rating
		body	top/bottom	inner D ₄	outer D ₃	H ₃	
216,5 Liter KF, BB, SB	21,5+/-0,7	1,2	1,2	571,5	585	885+/-5	UN 1A1/X1.6/300/év/gyárt.eng.sz.
216,5 Liter KF, BB, SB	18,5+/-0,6	1,0	1,0	571,5	585	885+/-5	UN 1A1/X1.6/300/év/gyárt.eng.sz.
216,5 Liter KF, BB, SB	16,3+/-0,6	0,9	1,0	571,5	585	880 +/-5	UN 1A1/X1.5/270/év/gyárt.eng.sz.
216,5 Liter KF, BB, SB	15,5+/-0,6	0,8	1,0	571,5	587	880+/-5	UN 1A1/X1.5/270/év/gyárt.eng.sz.
216,5 Liter KF, BB, SB	13+/-0,5	0,8	0,8	571,5	587	880+/-5	UN 1A1/Y1.4/150/év/gyárt.eng.sz.

Jelmagyarázat:

KF: külső felületén festett, belül festetlen
BB: külső felületén festett, belül bevonattal ellátott
N: normál, kétbordás palást
SB: sűrűn bordázott palást
D₃: konténer méretű merevítőborda külső átmérő

Megjegyzés:


A KF és BB típusú termékek 1 db 2"-os betöltő nyílással és 1 db 3/4"-os levegőző nyílással készülnek.
A záróelemek a DIN 6643 szerinti kivitelben a hordók tartozékai.

Legend:


KF: painted on the outside, non-coated on the inside
BB: painted on the outside, coated inside
N: normal, dual rolling hoops
SB: strengthened body with corrugate rolling hoops
D₂: container-sized reinforcement rings (outer diameter)

Comment:


KF and BB type products include 2 flanges, 1 x 2 "filler cap and 1 x 3/4" air vent.
The closures in the DIN 6643 design are barrel accessories.

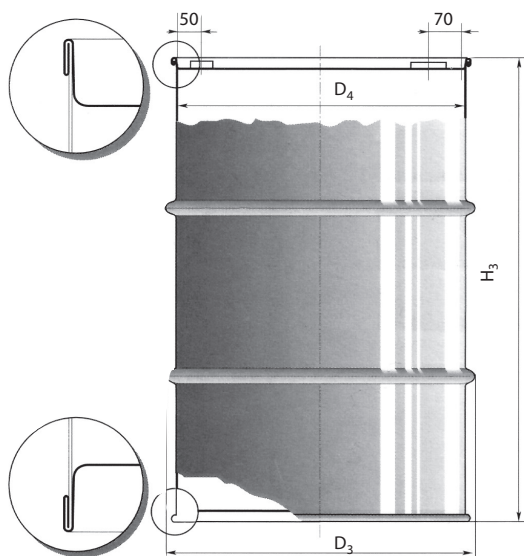


1. ábra 216,5 l-es hordó

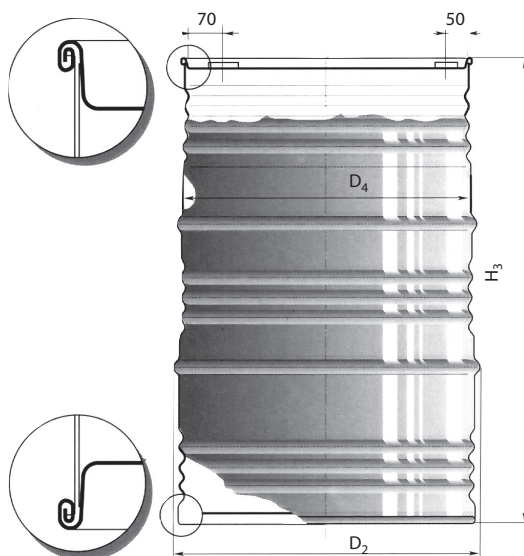

2. ábra 216,5 l-es sűrűn bordázott hordó



3. ábra Hétrétegű spirál korcolás

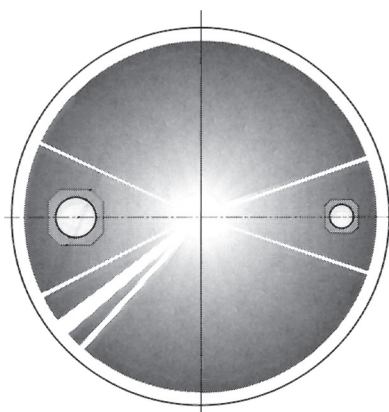

6. ábra Hordófedél



4. ábra Hagyományos hordófedél-kiképzés



5. ábra Optimálisan üríthető (ODD) hordófedél-kiképzés

Egységgratok:

A csomagolóeszköz 1150 x 1150 mm-es raklapon, egymástól hullámpapír köztessel elválasztva, strechfóliával borítva is rendelhető.

Az egységgrakon elhelyezett csomagolóeszköz mennyiség:

- 216,5 l űrméret esetén: 8 db/egységgrakat.

Packaging:

The packaging is available on pallets of 1150 x 1150 mm, separated from each other by corrugated cardboard, on request can be covered with stretch foil.

Standard package in case of 216,5 liters drums is 8 unit per package.



PACSAI Fémhordógyártó Kft.

Cím: 8936 Zalaszentmihály, hrsz. 0105/12.
Telefon: (+36) 92 568-104 | Fax: (+36) 92 368-457
Mobil: (+36) 20 465-0031, (+36) 30 268-2999
e-mail: titkarsag@pacsai femhordo.hu
kereskedelem@pacsai femhordo.hu
penzugy@pacsai femhordo.hu
Info: www.pacsai femhordo.hu





Nem levehető fedelű acéllemez hordó, hagyományos és optimálisan üríthető (ODD) fedéllel

Úrtartalom: 120 – 60 – 30 liter

A hordó acéllemez palástja hosszában hegesztett, normál, kétbordás kivitelű (1. ábra), vagy sűrűn bordázott (csak 120 l űrméretnél) (2. ábra). A fedéllemez és a fenéklemez a 30 és 60 l űrtartalmú változatnál ötrétegű lapos korcolással (3. ábra), a 120 l űrtartalmú változatnál pedig hétrétegű spirál korcolással (4. ábra) van a palásthöz rögzítve. A 2"-os betöltő és a 3/4"-os levegőző nyílások a fedéllemezen helyezkednek el. A 30 l űrtartalmú változat csak egy db 2"-os betöltő nyílással rendelkezik és a fedele csak hagyományos kivitelű lehet. A hordófedél kiképzését az 5. és 6. ábrák jelölik. A termék UN előírás szerinti megjelölése és a gyártásazonosító jelölés a hordópaláston található. A hordók halmazolási magassága 3 m lehet. Az egyes hordótípusok megnevezését, fő méreteit és jelölését a táblázat foglalja össze.

Tight head steel drum with non-removable traditional and optimum discharge (ODD) cover

Capacity: 120 L / 60 L / 30 L

The drum's body is welded longitudinal seam and comes with standard, dual rolling hoops (Figure 1) or dense corrugate rolling hoops (only for the 120L drums) (Figure 2). The top and the bottom is seamed to the body by either a 5-layer flat seam technic (30 L & 60 L sizes) (Fig. 3) or in case of the 120 L version using a 7-layer spiral seam to enhance safe performance (Fig. 4). The 2" filler cap and 3/4" air vents are located on the cover. The 30 L version only has 1 flange a 2" loading bung and the lid can only be standard. Figures 5 and 6 illustrate the barrel cover design. The barrel meets the UN standards and the UN rating is displayed on the body of the drum. The stacking height of the barrels can be 3 m. The descriptions, dimensions and UN rated codes are summarized in the table below.

Megnevezés	Üres hordó tömege (kg)	Lemezvastagság (mm)		Átmérők (mm)		Külső magasság (mm)	A termék UN kódjele
		palást	fedél-fenék	belső D ₄	külső D ₃	H ₃	
Size	Weight of empty barrel (kg)	Sheet thickness (mm)		Diameter (mm)		Outer height (mm)	UN rating
		body	top/bottom	inner D ₄	outer D ₃	H ₃	
120 Liter KF, BB, SB	10+/-0,4	0,8	0,8	450	464	820	UN 1A1/X1.4/250/év/gyárt.eng.sz.
60 Liter KF, BB	5,0+/-0,3	0,6	0,6	355	376	680	UN 1A1/X1.3/300/év/gyárt.eng.sz.
30 Liter KF, BB	4,2+/-0,3	0,8	0,8	315	329	465	UN 1A1/X1.8/300/év/gyárt.eng.sz.

Jelmagyarázat:

KF: külső felületén festett, belül festetlen
BB: külső felületén festett, belül bevonattal ellátott
N: normál, kétbordás palást
SB: sűrűn bordázott palást
D₃: konténer méretű merevítőborda külső átmérő

Megjegyzés:


A záróelemek a DIN 6643 szerinti kivitelben a hordók tartozékai. A hordó igény szerint elhelyezett kengyellel is rendelhető. A KF és BB típusú termékek 1 db 2"-os betöltő nyílással és 1 db 3/4"-os levegőző nyílással készülnek, a 30 l-es termékek 1 db 2"-os betöltő nyílással rendelkeznek.

Legend:


KF: painted on the outside, non-coated on the inside
BB: painted on the outside, coated inside
N: normal, dual rolling hoops
SB: strengthened body with corrugate rolling hoops
D₂: container-sized reinforcement rings (outer diameter)

Comment:


The closures in the DIN 6643 design are barrel accessories.
KF and BB type products include 2 flanges, 1 x 2" filler cap and 1 x 3/4" air vent. The 30 L version only comes with one flange of 2".

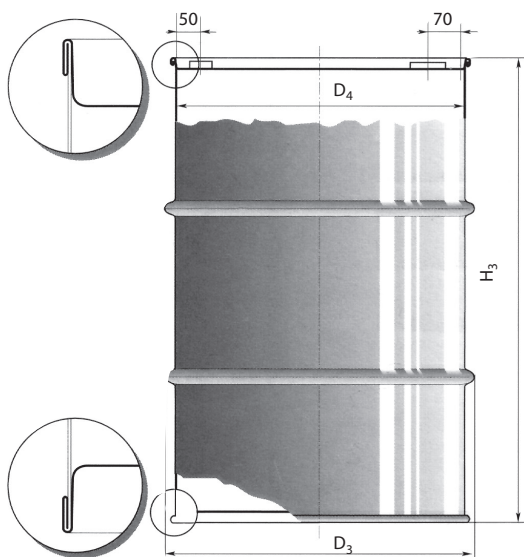

1. ábra 120–60–30 l-es hordó

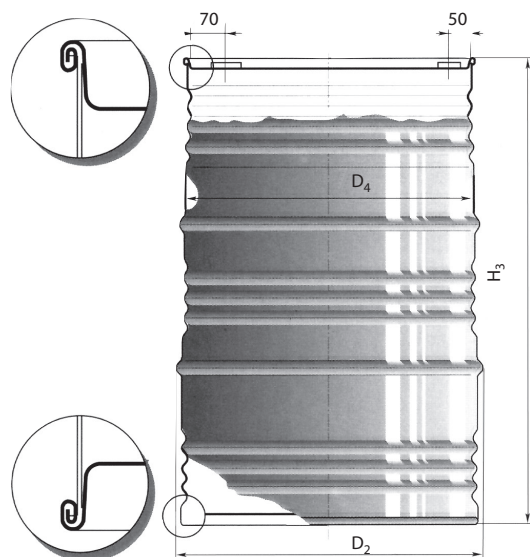


2. ábra 120 l-es sűrűnbordázott palástú hordó



3. ábra Ötrétegű, lapos korcolás



4. ábra Hétrétegű spirál korcolás

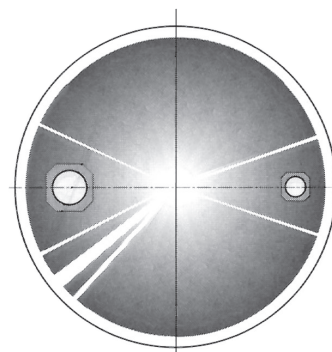

7. ábra Hordófedél



5. ábra Hagyományos hordófedél-kiképzés



6. ábra Optimálisan üríthető (ODD) hordófedél-kiképzés

Egységgratokok:

A csomagolóeszköz 1150 x 1150 mm-es raklapon, egymástól hullámpapír köztessel elválasztva, strechfóliával borítva is rendelhető.

Az egységgrakon elhelyezett csomagolóeszköz mennyiség:

- 120 l űrméret esetén: 10 db/egységgrakat,
- 60 l űrméret esetén: 27 db/egységgrakat.
- 30 l űrméret esetén 36 db/egységgrakat.

Packaging:

The packaging is available on pallets of 1150 x 1150 mm, separated from each other by corrugated cardboard, covered with stretch foil on request.

Quantity per package:

- 120 L size: 10 unit/ pack
- 60 L size: 27 unit/ pack
- 30 L size: 36 unit/ pack



PACSAI Fémhordógyártó Kft.

Cím: 8936 Zalaszentmihály, hrsz. 0105/12.
 Telefon: (+36) 92 568-104 | Fax: (+36) 92 368-457
 Mobil: (+36) 20 465-0031, (+36) 30 268-2999
 e-mail: titkarsag@pacsaifemhordo.hu
 kereskedelem@pacsaifemhordo.hu
 penzugy@pacsaifemhordo.hu
 Info: www.pacsaifemhordo.hu





Nem levehető fedelű acéllemez hordó, optimálisan üríthető (ODD) fedéllel, egymásra elmozdulásmentesen rakodható kivitelben

Ürtartalom: 60 liter

A hordó acéllemez palástja hosszában hegesztett, normál, kétbordás kivitelű (1. ábra). A fedéllemez és a fenéklemez ötrétegű lapos korcolással van a palásthöz rögzítve (2. ábra). A 2"-os betöltő és 3/4"-os levegőző nyílások a fedéllemezen helyezkednek el (3. ábra). A termék UN előírás szerinti megjelölése és a gyártásazonosító jelölés a hordópaláston található. A hordó fedélkiképzését a 4. ábra szemlélteti. A hordók halmazolási magassága 3 m lehet. Az egyes hordótípusok megnevezését, fő méreteit és jelölését a táblázat foglalja össze.

Open head steel drum with optimum discharge (ODD) cover and a top designed for secure stacking

Capacity: 60 liters

The drum's body is welded longitudinal seam and comes with dual rolling hoops (Figure 1). The top and the bottom is seamed to the body by a 5-layer flat seam technic.

The 2" filler cap and 3/4" air vents are located on the cover (Figure 3). The barrel meets the UN standards and the UN rating is displayed on the body of the drum.

The stacking height of the barrels can be 3 m. The descriptions, dimensions and UN rated codes are summarized in the table below.

Megnevezés	Üres hordó tömege (kg)	Lemezvastagság (mm)		Átmérők (mm)		Külső magasság (mm)	A termék UN kódjele
		palást	fedél-fenék	belső D ₄	külső D ₃	H ₃	
Size	Weight of empty barrel (kg)	Sheet thickness (mm)		Diameter (mm)		Outer height (mm)	UN rating
		body	top/bottom	inner D ₄	outer D ₃	H ₃	
60 Liter KF, BB	5,0+/-0,3	0,6	0,6	355	376	680	UN 1A1/X1.3/300/év/gyárt.eng.sz.

Jelmagyarázat:

KF: külső felületén festett, belül festetlen
BB: külső felületén festett, belül bevonattal ellátott

Megjegyzés:


A záróelemek a DIN 6643 szerinti kivitelben a hordók tartozékai. A hordó igény szerint elhelyezett kengyellel is rendelhető.

Legend:


KF: painted on the outside, non-coated on the inside
BB: painted on the outside, coated inside

Comment:


The closures in the DIN 6643 design are barrel accessories.

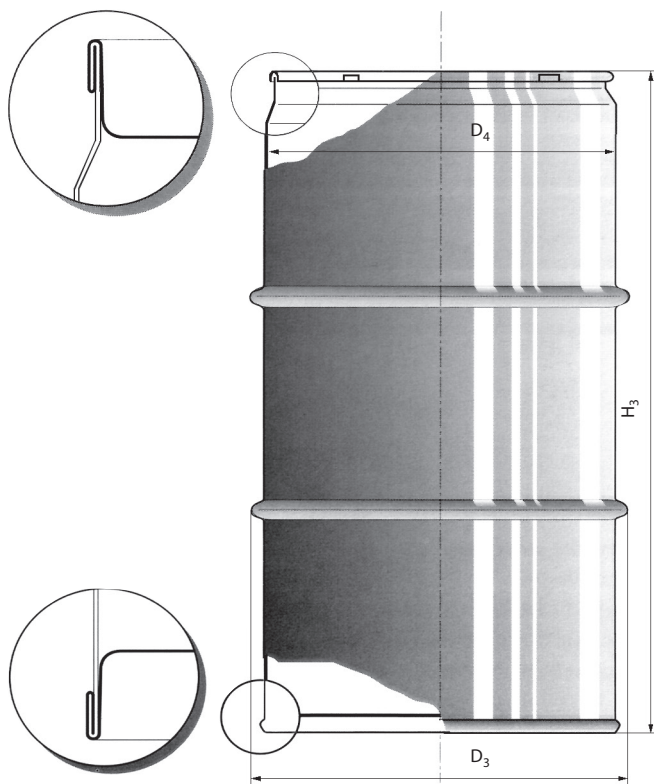


1. ábra 60 l-es hordó ODD tetővel

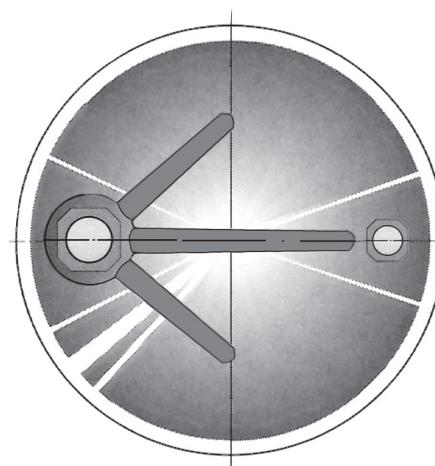


3. ábra 60 l-es hordófedél



4. ábra Optimálisan üríthető (ODD) hordófedél-kiképzés



2. ábra Ötrétegű, lapos korcolás

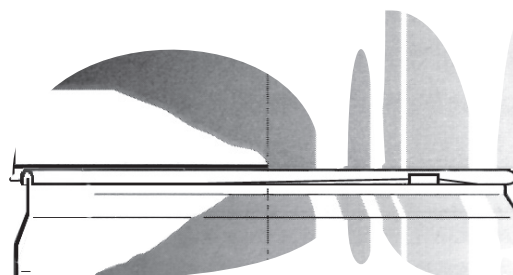

5. ábra Egyásra elmozdulásmentesen rakhatóság ábrázolása

Egységgrakatok:

A csomagolóeszköz 1150 x 1150 mm-es raklapon, egymástól hullámpapír köztessel elválasztva, strechfóliával borítva is rendelhető.

Az egységgrakaton elhelyezett csomagolóeszköz mennyiség:

- 60 l űrméret esetén: 27 db/egységgrakat

Packaging:

The packaging is available on pallets of 1150 x 1150 mm, separated from each other by corrugated cardboard, covered with stretch foil on request.

Quantity per package:

- 60 L size: 27 units / pack.



PACSAI Fémhordógyártó Kft.

Cím: 8936 Zalaszentmihály, hrsz. 0105/12.
Telefon: (+36) 92 568-104 | Fax: (+36) 92 368-457
Mobil: (+36) 20 465-0031, (+36) 30 268-2999
e-mail: titkarsag@pacsai femhordo.hu
kereskedelem@pacsai femhordo.hu
penzugy@pacsai femhordo.hu
Info: www.pacsai femhordo.hu





Nem levehető fedelű acéllemez hordó, optimálisan üríthető (ODD) fedéllel, egymásra elmozdulásmentesen rakható kivitelben

Űrtartalom: 30 liter

A hordó acéllemez palástja hosszában hegesztett, normál, kétbordás kivitelű (1. ábra). A fedéllemez és a fenékmező ötrétegű lapos korcolással van a palásthöz rögzítve (2. ábra). A 2"-os betöltő nyílás a fedéllemezen helyezkedik el (3. ábra). A termék UN előírás szerinti megjelölése és a gyártásazonosító jelölés a hordópaláston található. A hordó fedélkiképzését a 4. ábra szemlélteti. A hordók halmazolási magassága 3 m lehet. Az egyes hordótípusok megnevezését, fő méreteit és jelölését a táblázat foglalja össze.

Open head steel drum with optimum discharge (ODD) cover and a top designed for secure stacking

Capacity: 30 liters

The drum's body is welded longitudinal seam and comes with dual rolling hoops (Figure 1). The top and the bottom is seamed to the body by a 5-layer flat seam technic. (Figure 2) The 2" filler cap is located on the cover (Figure 3). The design of the top cover is shown on Figure 4. The barrel meets the UN standards and the UN rating is displayed on the body of the drum. The stacking height of the barrels can be 3 m. The descriptions, dimensions and UN rated codes are summarized in the table below.

Megnevezés	Üres hordó tömege (kg)	Lemezvastagság (mm)		Átmérők (mm)		Külső magasság (mm)	A termék UN kódjele
		palást	fedél-fenék	belső D ₄	külső D ₃	H ₃	
Size	Weight of empty barrel (kg)	Sheet thickness (mm)		Diameter (mm)		Outer height (mm)	UN rating
		body	top/bottom	inner D ₄	outer D ₃	H ₃	
30 Liter KF, BB	4,2+/-0,3	0,8	0,8	315	329	465	UN 1A1/X1.8/300/év/gyárt.eng.sz.

Jelmagyarázat:

KF: külső felületén festett, belül festetlen
BB: külső felületén festett, belül bevonattal ellátott

Megjegyzés:


A záróelemek a DIN 6643 szerinti kivitelben a hordók tartozékai. A hordó igény szerint elhelyezett kengyellel is rendelhető.

Legend:


KF: painted on the outside, non-coated on the inside
BB: painted on the outside, coated inside

Comment:


The closures in the DIN 6643 design are barrel accessories.

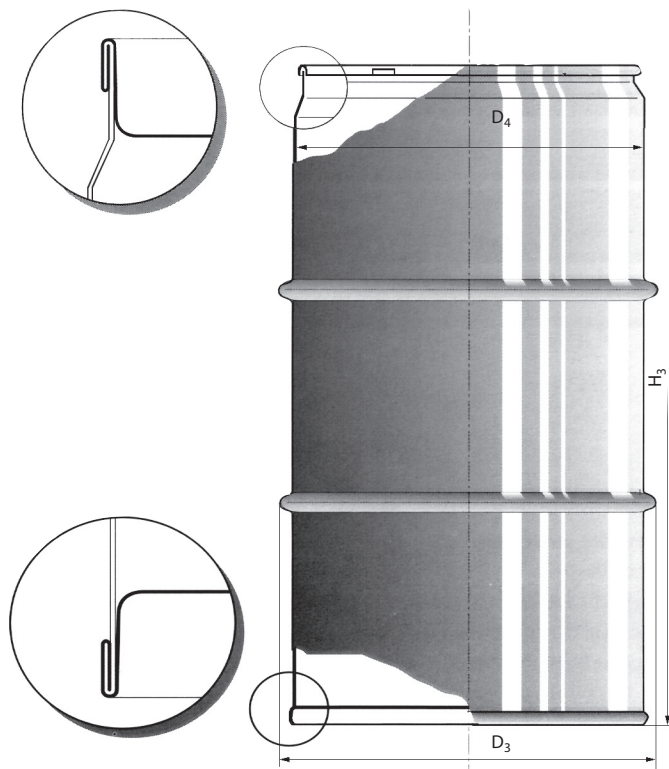

1. ábra 30 l-es hordó ODD tetővel

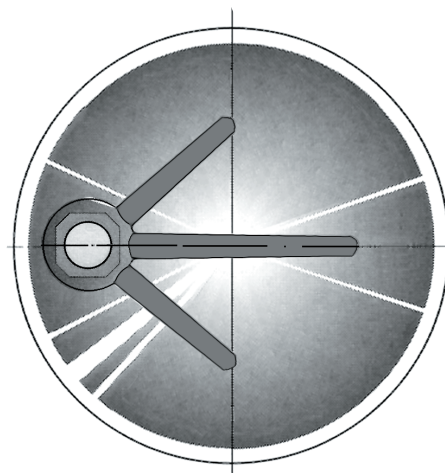


3. ábra 30 l-es hordófedél



2. ábra Ötrétegű, lapos korcolás



4. ábra Optimálisan üríthető (ODD) hordófedél-kiképzés

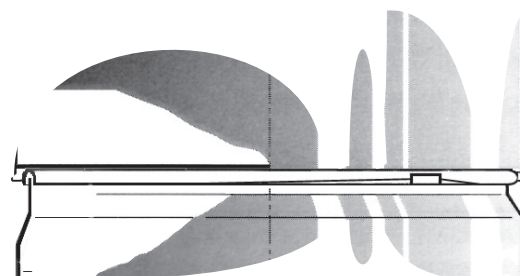

5. ábra Egymásra elmozdulásmentesen rakhatóság ábrázolása

Egységgratokok:

A csomagolóeszköz 1150 x 1150 mm-es raklapon, egymástól hullámpapír köztessel elválasztva, stretchfóliával borítva is rendelhető.

Az egységgrakon elhelyezett csomagolóeszköz mennyiség:

- 30 l űrméret esetén: 36 db/egységgrakat.

Packaging:

The packaging is available on pallets of 1150 x 1150 mm, separated from each other by corrugated cardboard, covered with stretch foil on request.

Quantity per package:

- For 30 L sizes: 36 unit/ pack.



PACSAI Fémhordógyártó Kft.

Cím: 8936 Zalaszentmihály, hrsz. 0105/12.
 Telefon: (+36) 92 568-104 | Fax: (+36) 92 368-457
 Mobil: (+36) 20 465-0031, (+36) 30 268-2999
 e-mail: titkarsag@pacsai femhordo.hu
 kereskedelem@pacsai femhordo.hu
 penzugy@pacsai femhordo.hu
 Info: www.pacsai femhordo.hu





Nagysűrűségű polietilén (HDPE) betétes összetett csomagolóeszközök / acéllemez hordók

Űrtartalom: 200 – 60 liter

A hordó acéllemez palástja hosszában hegesztett, normál, kétbordás kivitelű (1. ábra). A fedél- és a fenéklemez hétrétegű spirál korcolással van a palásthöz rögzítve (2. ábra), 60 l űrméret esetén a ötrétegű lapos korcolású a kivitel (3. ábra). A 2 db 2"-os betöltő és levegőző nyílás a fedéllemezen helyezkedik el (4. ábra). Igény esetén a fedélre 3/4-os záróelem is elhelyezhető. A termék UN előírás szerinti megjelölése és a gyártásazonosító jelölés a hordópaláston található. A hordók halmazolási magassága 3 m lehet. Eltérő falvastagságú HDPE betéttel, illetve horganyzott lemezből készült fedéllel, fenékekkel gyártott hordók is választhatók. Az egyes hordótípusok megnevezését, fő méreteit és jelölését a táblázat foglalja össze.

High Density Polyethylene (HDPE) lined steel drum

Capacity: 200 to 60 liters

The drum's body is welded longitudinal seam and comes with standard dual rolling hoops (Figure 1). The top and the bottom of the 200 L barrels are seamed to the body by a 7-layer spiral seam (Figure 2) or in case of the 60 L drums by a 5-layer flat seam technic (Fig. 3). The two 2" filler caps are located on the cover, an additional 3/4" air vent can be installed on request. The steel sheet thickness and the HDPE liner thickness can be varied and selected from the table below. The barrel meets the UN standards and the UN rating is displayed on the body of the drum. The stacking height of the barrels can be 3 m. The descriptions, dimensions and UN rated codes are summarized in the table below.

Megnevezés	Üres hordó tömege (kg)	Lemezvastagság (mm)		HDPE betét tömeg /min. falvastagság (g/mm)	Átmérők (mm)		Külső magasság (mm)	A termék UN kódjele
		palást	fedél-fenék		belső D ₄	külső D ₃	H ₃	
Size	Weight of empty barrel (kg)	Sheet thickness (mm)			Diameter (mm)		Outer height (mm)	UN rating
		body	top/bottom		inner D ₄	outer D ₃	H ₃	
200 Liter HDPE, KF	23+/-0,6	1,0	1,0	6000/2	571,5	585	890	UN 6HA1/X1.8/300/év/gyárt.eng.sz.
200 Liter HDPE, KF, LNY	23+/-0,6	1,0	1,0	6000/2	571,5	585	890	UN 6HA1/X1.8/300/év/gyárt.eng.sz.
200 Liter HDPE, KF	20,3+/-0,6	0,8	0,8	6000/2	571,5	585	890	UN 6HA1/X1.8/250/év/gyárt.eng.sz.
60 Liter HDPE, KF	7,8+/-0,3	0,6	0,6	2400/2,0	355	375	685	UN 6HA1/X1.6/300/év/gyárt.eng.sz.

Jelmagyarázat:

KF: külső felületén festett, belül festetlen

HDPE: nagysűrűségű polietilén betéttel

N: normál, kétbordás palást

D₃: konténer méretű merevítőborda külső átmérő

LNY: Levegőző nyílással

Megjegyzés:

A záróelemek a DIN 6643 szerinti kivitelben a hordók tartozékai.

Legend:

KF: painted on the outside, non-coated on the inside

HDPE: high density polyethylene lining


N: normal, dual rolling hoops

D₃: container-sized reinforcement ring as per outer diameter



LNY: with an air vent fixed to the top

Comment:


The closures in the DIN 6643 design are barrel accessories.

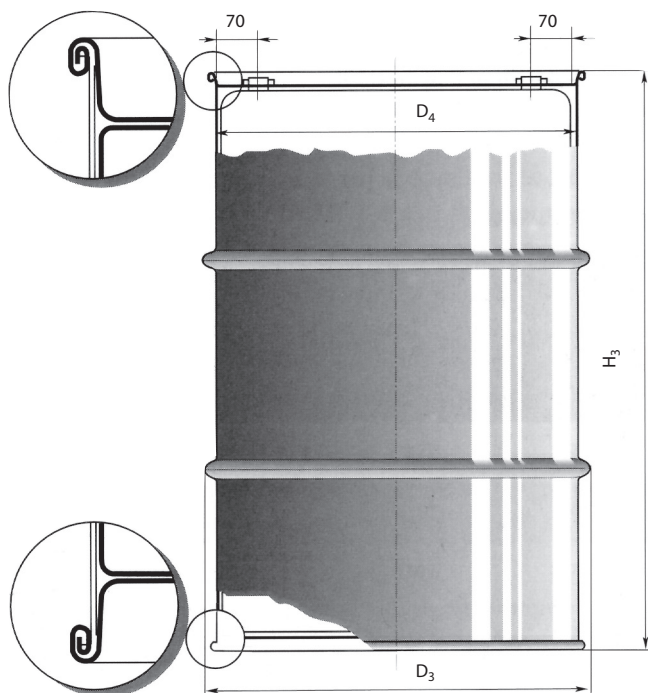

1. ábra 200–60 l-es polietilén-betétes hordó

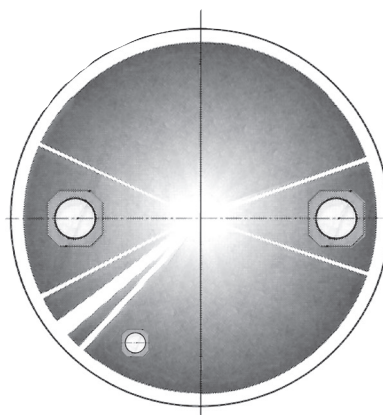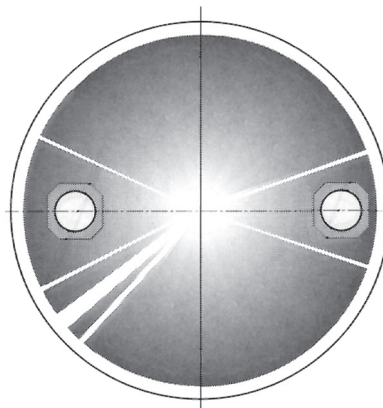

2. ábra Hétrétegű spirál korcolás



3. ábra Ötrétegű, lapos korcolás

4. ábra HDPE hordófedél kiképzések

Egységgratok:

A csomagolóeszköz 1150 x 1150 mm-es raklapon, egymástól hullámpapír köztessel elválasztva, stretchfóliával borítva is rendelhető.

Az egységgrakon elhelyezett csomagolóeszköz mennyiség:

- 200 l űrméret esetén: 8 db/egységgrakat,
- 60 l űrméret esetén 27 db/egységgrakat.

Packaging

The packaging is available on pallets of 1150 x 1150 mm, separated from each other by corrugated cardboard, covered with stretch foil on request.

Quantity per package:

- 200 L size: 8 units / pack
- 60 L size: 27 unit/ pack



PACSAI Fémhordógyártó Kft.

Cím: 8936 Zalaszentmihály, hrsz. 0105/12.
 Telefon: (+36) 92 568-104 | Fax: (+36) 92 368-457
 Mobil: (+36) 20 465-0031, (+36) 30 268-2999
 e-mail: titkarsag@pacsai femhordo.hu
 kereskedelem@pacsai femhordo.hu
 penzugy@pacsai femhordo.hu
 Info: www.pacsai femhordo.hu





Levehető fedelű acéllemez hordó (tonner) behúzott, illetve a paláستtal azonos méretű betöltőnyílással

Űrtartalom: 216,5 liter (55 USA gallon) – 213 l

A hordó acéllemez palástja hosszában hegesztett és kialakítása normál, kétbordás (1. ábra), vagy sűrűn bordázott (2. ábra) lehet. A hordó fenéklemeze hétrétegű spirál korcolással van a palásthöz rögzítve (3. ábra). A hordó felső töltőnyílása a paláстtal párhuzamos kialakítású (mint 1. ábra), vagy – a palást átmérőjéhez képest – behúzott (4. ábra) lehet. A levehető fedél és a szájníílás pereme közé tömítés kerül. A fedél plombálható kengyelzárral (békazárás fémgyűrűvel) szorítható a töltőnyílásra. A levehető fedél 2"-os és 3/4"-os záróelemekkel is ellátható. A termék UN előírás szerinti megjelölése és a gyártásazonosító megjelölés a hordópaláстon található. A hordók halmazolási magassága 3 m lehet. Az egyes hordótípusok megnevezését, fő méreteit és jelölését a táblázat foglalja össze.

Open head steel drum (tonner) with retracted opening or with filler opening parallel with the drum

Capacity: 216.5 liters (55 US gallons) - 213 L

The drum's body is welded longitudinal seam and comes with standard dual rolling hoops (Figure 1) or with corrugate rolling hoops (Figure 2). The bottom of the barrel is seamed to the body by a 7-layer spiral seam (Figure 3). The filler opening of the barrel is parallel to the drum (as shown in Figure 1) or can be retracted (Figure 4).

A seal is placed between the removable lid and the opening. The flanges can be tightly secured with metal cap-seals. The detachable cover can be fitted with both 2 "and 3/4" flanges. The barrel meets the UN standards and the UN rating is displayed on the body of the drum. The stacking height of the barrels can be 3 m. The descriptions, dimensions and UN rated codes are summarized in the table below.


Megnevezés	Üres hordó tömege (kg)	Lemezvastagság (mm)		Átmérők (mm)		Külső magasság (mm)	A termék UN kódjele
		palást	fedél-fenék	belső D ₄	külső D ₃	H ₃	
Size	Weight of empty barrel (kg)	Sheet thickness (mm)		Diameter (mm)		Outer height (mm)	UN rating
		body	lid/bottom	inner D ₄	outer D ₃	H ₃	
213 Liter KF, BB, SB, SzSz	22,2+/-0,7	1,2	1,2	571,5	595	880	UN 1A2/X400/S/év/gyárt.eng.sz.
216,5 Liter KF, BB, SB, SzSz	19,5+/-0,6	1,0	1,0	571,5	587	880	UN 1A2/X318/S/év/gyárt.eng.sz.
216,5 Liter KF, BB, SB	14,5+/-0,6	0,8	1,0	571,5	587	885	UN 1A2/X316/S/év/gyárt.eng.sz.
216,5 Liter KF, BB, SB, SzSz	14+/-0,7	0,8	0,8	571,5	587	885	UN 1A2/Y315/S/év/gyárt.eng.sz.

Jelmagyarázat:


KF: külső felületén festett, belül festetlen
BB: külső felületén festett, belül bevonattal ellátott
N: normál, kétbordás palást
SB: sűrűn bordázott palást
D₃: konténer méretű merevítő borda külső átmérő
SzSz: Széles száju

Legend:


KF: painted on the outside, non-coated on the inside
BB: painted on the outside, coated inside
N: normal dual rolling hoops
SB: corrugate rolling hoops
D₃: container-sized reinforcement ring as per outer diameter
SzSz: wide opening

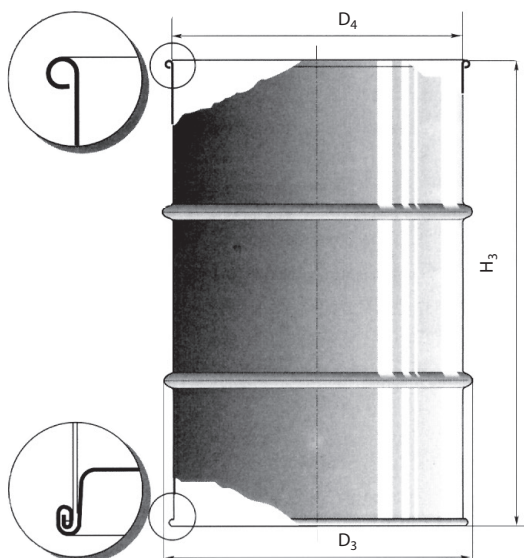

1. ábra 216,5–213 l-es paláستtal párhuzamos szájnyílású tonner

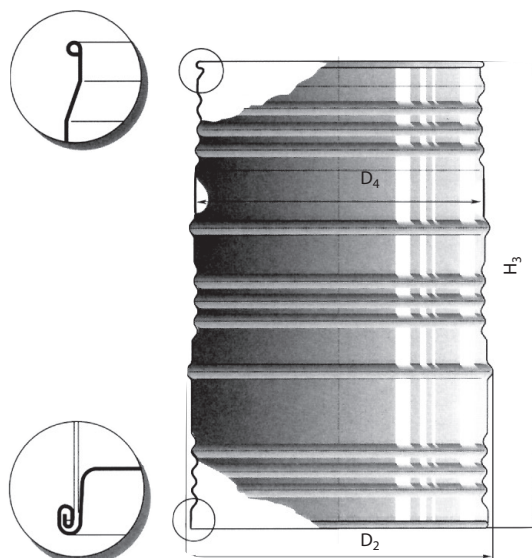


2. ábra 216,5–213 l-es sűrűn bordázott palástú, behúzott szájnyílású tonner



3. ábra Hétrétegű spirál korcolás

tömítés/Dichtung

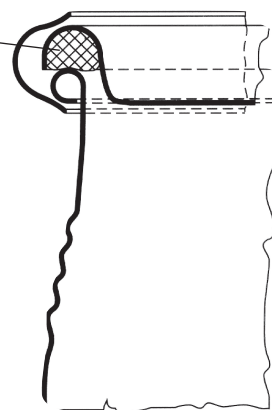

4. ábra A behúzott szájnyílás kialakítása

Egységgratokok:

A csomagolóeszköz 1150 x 1150 mm-es raklapon, egymástól hullámpapír köztessel elválasztva, stretchfóliával borítva is rendelhető.

Az egységgraton elhelyezett csomagolóeszköz mennyiség:

- 216,5–213 l űrméret esetén: 8 db/egységgrat.

Packaging

The packaging is available on pallets of 1150 x 1150 mm, separated from each other by corrugated cardboard, covered with stretch foil on request.

Quantity per package:

- 216.5 L - 213 L size: 8 unit/ pack.



PACSAI Fémhordógyártó Kft.

Cím: 8936 Zalaszentmihály, hrsz. 0105/12.
 Telefon: (+36) 92 568-104 | Fax: (+36) 92 368-457
 Mobil: (+36) 20 465-0031, (+36) 30 268-2999
 e-mail: titkarsag@pacsai femhordo.hu
 kereskedelem@pacsai femhordo.hu
 penzugy@pacsai femhordo.hu
 Info: www.pacsai femhordo.hu





Levehető fedelű acéllemez hordó (tonner) behúzott betöltőnyílással

Ürtartalom: 120 – 60 – 40 L

A hordó acéllemez palástja hosszában hegesztett, kialakítása normál, kétbordás (1. ábra), vagy a 120 l-es űrméretnél sűrűn bordázott is lehet (2. ábra). A hordó fenéklemeze ötrétegű lapos korcolással (3. ábra), illetve a 120 l-es űrméretnél hétrétegű spirál korcolással van a palásthöz rögzítve (4. ábra). A hordó felső töltőnyílása behúzott kialakítású. A levehető fedél és a szájnyílás pereme közé tömítés kerül (5. ábra).

A fedél plombálható kengyelzárral (békazáras fémgyűrűvel) szorítható a töltőnyílásra. A levehető fedél 2"-os és 3/4"-os záróelemekkel is ellátható. A termék UN előírás szerinti megjelölése és a gyártásazonosító megjelölés a hordópaláston található. A hordók halmazolási magassága 3 m lehet. Az egyes hordótípusok megnevezését, fő méreteit és jelölését a táblázat foglalja össze.

Open head steel drum (tonner) with retractable filler opening

Capacity: 120 L / 60 L / 40 L

The drum's body is welded longitudinal seam and comes with standard dual rolling hoops (Figure 1) or the 120 L drums can be made with corrugate rolling hoops too (Figure 2). The bottom of the barrel is seamed to the body by a 5-layer flat seam (Figure 3) but for increased durability the 120 L drums are made with a 7-layer spiral seam. The filler opening of the barrel is parallel to the drum (as shown in Figure 1) or can be retracted (Figure 4). The filler opening of the barrel has a retracted design. A seal is placed between the removable lid and the opening. The flanges can be secured with metal cap-seals. The detachable cover can be fitted with both 2" and 3/4" flanges. The barrel meets the UN standards and the UN rating is displayed on the body of the drum. The stacking height of the barrels can be 3 m. The descriptions, dimensions and UN rated codes are summarized in the table below.


Megnevezés	Üres hordó tömege (kg)	Lemezvastagság (mm)		Átmérők (mm)		Külső magasság (mm)	A termék UN kódjele
		palást	fedél-fenék	belső D ₄	külső D ₃	H ₃	
Size	Weight of empty barrel (kg)	Sheet thickness (mm)		Diameter (mm)		Outer height (mm)	UN rating
		body	top/bottom	inner D ₄	outer D ₃	H ₃	
120 Liter KF, BB, SB	10+/-0,4	0,8	0,8	450	464	840	UN 1A2/X250/S/év/gyárt.eng.sz.
60 Liter KF, BB	5,5+/-0,3	0,6	0,6	355	376	685	UN 1A2/X135/S/év/gyárt.eng.sz.
40 Liter KF, BB	4,8+/-0,3	0,8	0,8	355	376	440	UN 1A2/X75/S/év/gyárt.eng.sz.

Jelmagyarázat:


KF: külső felületén festett, belül festetlen
BB: külső felületén festett, belül bevonattal ellátott
N: normál, kétbordás palást
SB: sűrűn bordázott palást
D₃: konténer méretű merevítő borda külső átmérő

Legend:


KF: painted on the outside, non-coated on the inside
BB: painted on the outside, coated inside
N: normal dual rolling hoops
SB: corrugate rolling hoops
D₃: container-sized reinforcement ring as per outer diameter

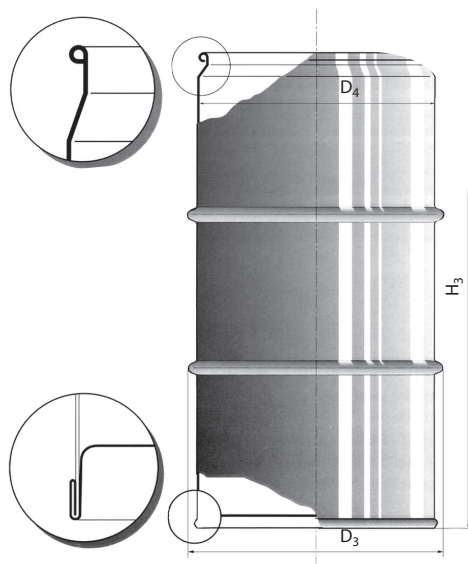

1. ábra 60 l-es behúzott szájnnyílású tonner

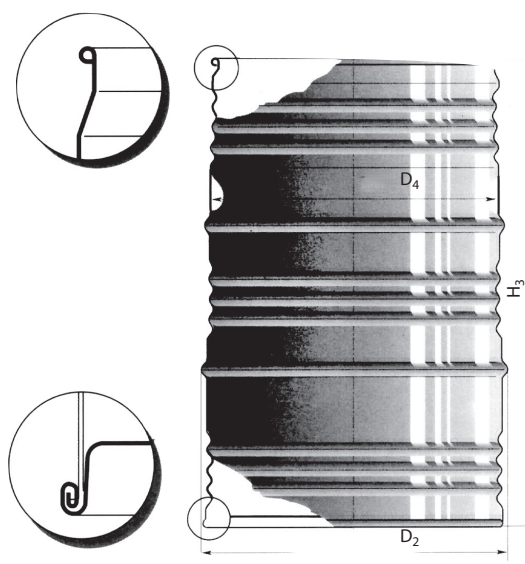


2. ábra 120 l-es sűrűn bordázott palástú tonner



3. ábra Ötrétegű, lapos korcolás



4. ábra Hétrétegű spirál korcolás

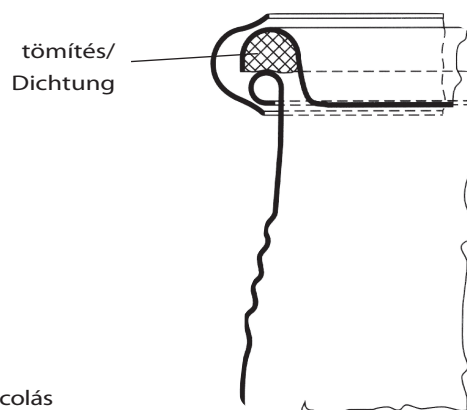

5. ábra A behúzott szájnnyílás kialakítása

Egységgratokok:

A csomagolóeszköz 1150 x 1150 mm-es raklapon, egymástól hullámpapír köztessel elválasztva, strechnnyával borítva is rendelhető.

Az egységgrakon elhelyezett csomagolóeszköz mennyiség:

- 120 l űrméret esetén 8 db/egységgrakat,
- 60 l űrméret esetén 27 db/egységgrakat,
- 40 l űrméret esetén 36 db/egységgrakat.

Packaging

The packaging is available on pallets of 1150 x 1150 mm, separated from each other by corrugated cardboard, covered with stretch foil on request.

Quantity per package:

- 120 L size: 8 units / pack
- 60 L size: 27 unit / pack
- 40 L size: 36 unit/ pack



PACSAI Fémhordógyártó Kft.

Cím: 8936 Zalaszentmihály, hrsz. 0105/12.
 Telefon: (+36) 92 568-104 | Fax: (+36) 92 368-457
 Mobil: (+36) 20 465-0031, (+36) 30 268-2999
 e-mail: titkarsag@pacsai femhordo.hu
 kereskedelem@pacsai femhordo.hu
 penzugy@pacsai femhordo.hu
 Info: www.pacsai femhordo.hu

